1. **Настройка предзаданной позиции.**

Войдите в раздел управления поворотной камерой, нажав правую клавишу мыши и выбрав PTZ control.

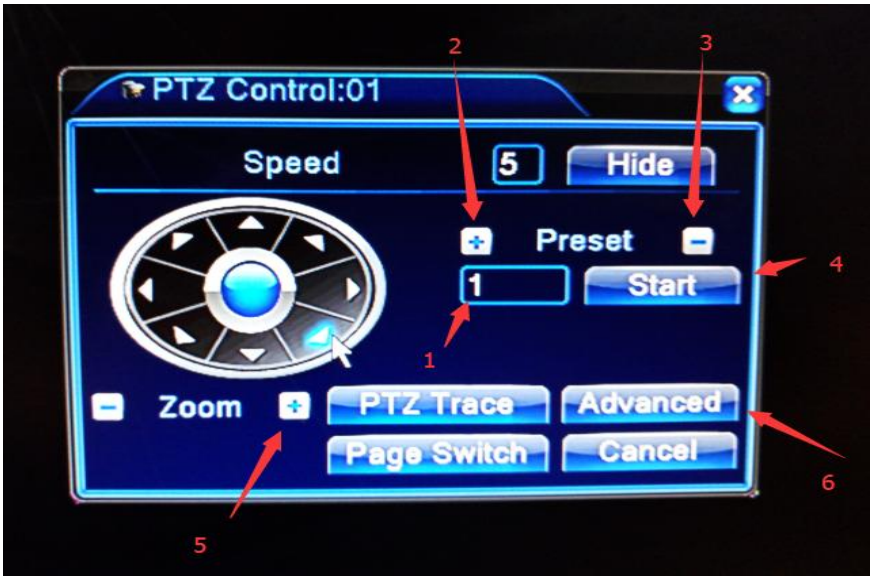

Используя панель навигации и кнопки Zoom + и – (стрелочка 5), наведите камеру на точку, которую вы хотели бы сохранить в памяти устройства как предзаданную позицию. Стрелочка 1 показывает поле, в которое нужно ввести номер точки (от 1 до 255). Затем нажмите кнопку + (стрелочка 2), что добавит точку в память устройства. Для удаления точки нажмите – (стрелочка 3). Для перехода на эту точку из другой позиции нажмите Start (стрелочка 4).

Для организации тура (объединение точек в маршрут) нажмите кнопку Advanced (показано стрелочкой 6). Тур представляет собой движение по точкам туда и обратно (не по кругу).

2. **Настройка тура**

Для настройки уже добавленного тура нажмите иконку с шестеренкой, которая отмечена стрелочкой 1 на рисунке ниже. Кнопки + и - , показанные соответственно стрелочками 2 и 3 на рисунке ниже, позволяют добавить или удалить тур. Нажатие кнопки Start (отмечено стрелочкой 4) запускает тур после его настройки.

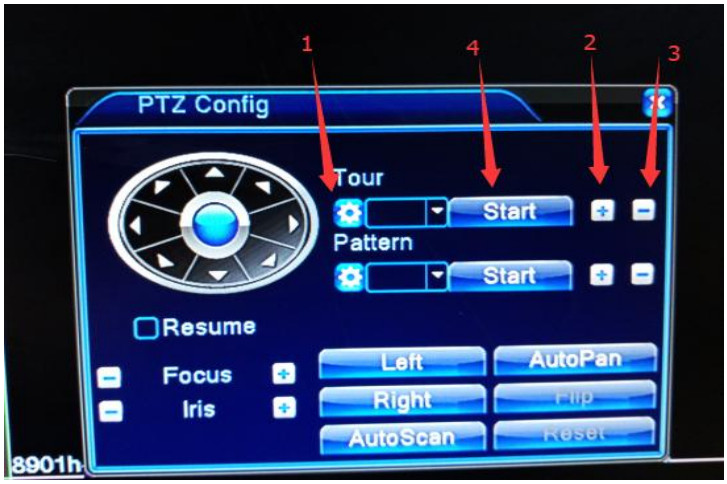

На рисунке ниже показано, как настраивать тур. Стрелочка 1 показывает место, куда вводится предустановленная позиция. После ввода позиции необходимо нажать «добавить предустановленную позицию» (показано стрелочкой 2), а для удаления позиции нажмите «удалить предустановленную позицию» (показано стрелочкой 3). Для перехода на выбранную позицию нажмите кнопку Start.

Второе поле «MD Interval» показывает время пребывания камеры на каждой точке в секундах (отмечено стрелочкой 4). Самое нижнее поле Exist Preset (отмечено стрелочкой 5) показывает общее количество добавленных позиций. Внутри одного маршрута максимум можно объединить 16 точек.